
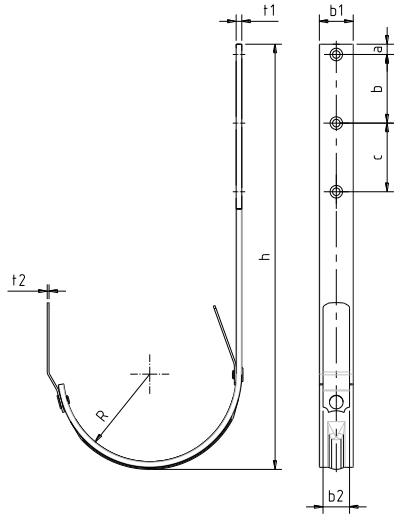


Rinnenhaken (kurze Ausführung)

| Abbildung | Produktbeschreibung | Technische Details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|----------|----------------------|-----------|---------|-----|------|---|----|----|----|----|---|---|-----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Sicke ■ Feder/Feder ■ In Kupfer: Vollkupfer ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit | <p>Erhältliche Größen:</p> <p>400, 333, 280, 250</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>TECU® Kupfer</td></tr> <tr><td>verzinkt</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>verzinkt beschichtet</td></tr> <tr><td>Edelstahl</td></tr> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th>Nennmaß</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>b1</th> <th>b2</th> <th>t1</th> <th>t2</th> <th>h</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>400</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>23</td><td>5</td><td>1,2</td><td>310</td><td>96</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>333</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>23</td><td>5</td><td>1,2</td><td>300</td><td>76,5</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>280</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>24</td><td>4</td><td>1,2</td><td>290</td><td>63,5</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>250</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>25</td><td>24</td><td>4</td><td>1,2</td><td>280</td><td>52,5</td></tr> </tbody> </table> | TECU® Kupfer | verzinkt | verzinkt beschichtet | Edelstahl | Nennmaß | a | b | c | b1 | b2 | t1 | t2 | h | R | 400 | 15 | 60 | 60 | 30 | 23 | 5 | 1,2 | 310 | 96 | 333 | 15 | 60 | 60 | 30 | 23 | 5 | 1,2 | 300 | 76,5 | 280 | 15 | 60 | 60 | 30 | 24 | 4 | 1,2 | 290 | 63,5 | 250 | 15 | 60 | 60 | 25 | 24 | 4 | 1,2 | 280 | 52,5 |
| TECU® Kupfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verzinkt beschichtet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edelstahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nennmaß | a | b | c | b1 | b2 | t1 | t2 | h | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 15 | 60 | 60 | 30 | 23 | 5 | 1,2 | 310 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 15 | 60 | 60 | 30 | 23 | 5 | 1,2 | 300 | 76,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 15 | 60 | 60 | 30 | 24 | 4 | 1,2 | 290 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 15 | 60 | 60 | 25 | 24 | 4 | 1,2 | 280 | 52,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2D-Zeichnung | Material-Normen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>Kupfer, Kupferlegierungen</td> <td>DIN EN 1172</td> </tr> </table> | Kupfer, Kupferlegierungen | DIN EN 1172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kupfer, Kupferlegierungen | DIN EN 1172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rinnenhaken (kurze Ausführung)

Bestellnummern:

| Nenngröße | TECU® Kupfer | verzinkt | verzinkt beschichtet | Edelstahl |
|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 400 | 118600-KURZ | 128600-KURZ | | 168600-KURZ |
| 333 | 118605-KURZ | 128605-KURZ | 148605-KURZ | 168605-KURZ |
| 280 | 118610-KURZ | 128610-KURZ | 148610-KURZ | 168610-KURZ |
| 250 | 118615-KURZ | 128615-KURZ | 148615-KURZ | 168615-KURZ |

Verpackungsdaten:

| Nenngröße | Stk./Karton |
|-----------|-------------|
| 400 | 10 |
| 333 | 10 |
| 280 | 10 |
| 250 | 10 |