
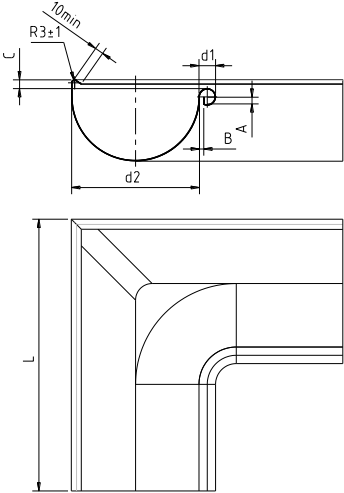


## Meister-Winkel Inneneck

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																																																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exakteste Maßhaltigkeit bei Winkel und Schenkellänge</li> <li>■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit</li> <li>■ Nahtlos aus einem Stück gezogen</li> <li>■ Hochwertige Optik</li> <li>■ Absolut temperaturbeständig</li> <li>■ vollständiger Schutz vor Oxidation und Rissbildung</li> <li>■ vkb in den verschiedensten Ral-Farben erhältlich</li> </ul>	<p><b>Erhältliche Größen:</b></p> <p>400/340, 333/300, 280/300, 250/300, 200/250</p> <p><b>Materialien:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>200/ 250</th> <th>250/ 300</th> <th>280/ 300</th> <th>333/ 300</th> <th>400/ 340</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>TECU® Kupfer</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>TECU® Oxid</td> <td></td> <td></td> <td>0,70</td> <td>0,70</td> <td></td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>VM Blank-Zinc®</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td>VM Quartz-Zinc®</td> <td></td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>VM Anthra-Zinc®</td> <td></td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verzinkt</td> <td>0,63</td> <td>0,63</td> <td>0,63</td> <td>0,63</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>verzinkt beschichtet</td> <td></td> <td>0,55</td> <td>0,55</td> <td>0,55</td> <td>0,55</td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>Roofinox®</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ugitop®</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>Uginox FTE®</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>Aluminium</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Maßangaben:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nennmaß</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>d<sub>1</sub></th> <th>d<sub>2</sub></th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>±1</td> <td>±1</td> <td>min.</td> <td>±1</td> <td>+2/0</td> <td>-</td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>200/250</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>80</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>250/300</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>18</td> <td>105</td> <td>300</td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>280/300</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>18</td> <td>127</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>333/300</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>20</td> <td>153</td> <td>300</td> </tr> <tr style="border-top: 1px dashed black;"> <td>400/340</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>22</td> <td>192</td> <td>340</td> </tr> </tbody> </table>		200/ 250	250/ 300	280/ 300	333/ 300	400/ 340	TECU® Kupfer	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	TECU® Oxid			0,70	0,70		VM Blank-Zinc®	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	VM Quartz-Zinc®		0,80	0,80	0,80	0,80	VM Anthra-Zinc®		0,80	0,80	0,80		verzinkt	0,63	0,63	0,63	0,63	0,70	verzinkt beschichtet		0,55	0,55	0,55	0,55	Roofinox®		0,50	0,50	0,50		Ugitop®		0,50	0,50	0,50		Uginox FTE®		0,50	0,50	0,50	0,50	Aluminium	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Nennmaß	A	B	C	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L		±1	±1	min.	±1	+2/0	-	200/250	5	5	8	16	80	250	250/300	7	5	10	18	105	300	280/300	7	6	11	18	127	300	333/300	9	6	11	20	153	300	400/340	9	6	11	22	192	340
		200/ 250	250/ 300	280/ 300	333/ 300	400/ 340																																																																																																																					
TECU® Kupfer	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70																																																																																																																						
TECU® Oxid			0,70	0,70																																																																																																																							
VM Blank-Zinc®	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90																																																																																																																						
VM Quartz-Zinc®		0,80	0,80	0,80	0,80																																																																																																																						
VM Anthra-Zinc®		0,80	0,80	0,80																																																																																																																							
verzinkt	0,63	0,63	0,63	0,63	0,70																																																																																																																						
verzinkt beschichtet		0,55	0,55	0,55	0,55																																																																																																																						
Roofinox®		0,50	0,50	0,50																																																																																																																							
Ugitop®		0,50	0,50	0,50																																																																																																																							
Uginox FTE®		0,50	0,50	0,50	0,50																																																																																																																						
Aluminium	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80																																																																																																																						
Nennmaß	A	B	C	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L																																																																																																																					
	±1	±1	min.	±1	+2/0	-																																																																																																																					
200/250	5	5	8	16	80	250																																																																																																																					
250/300	7	5	10	18	105	300																																																																																																																					
280/300	7	6	11	18	127	300																																																																																																																					
333/300	9	6	11	20	153	300																																																																																																																					
400/340	9	6	11	22	192	340																																																																																																																					
<b>2D-Zeichnung</b>																																																																																																																											
																																																																																																																											

## Meister-Winkel Inneneck

### Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	TECU® Oxid	VM Blank-Zinc®	VM Quartz-Zinc®	VM Anthra-Zinc®	verzinkt	verzinkt beschichtet	Roofinox®	Ugitop®	Uginox FTE®	Aluminium
400/340	114800		134800	*184800		124800	144800			174800	154800
333/300	114805	294805	134805	184805	234805	124805	144805	224805	214805	174805	154805
280/300	144810	294810	134810	184810	234810	124810	144810	224810	214810	174810	154810
250/300	144815		134815	184815	234815	124815	144815			174815	154815
200/250	144820		134820			124820					154820

\* Diese Artikel sind nicht tiefgezogen, sondern gelötet.

### Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton	Stk./Palette	Verpackungseinheit
400/340	5	120	5
333/300	5	200	5
280/300	5	200	5
250/300	5	200	5
200/250	5	350	5

### Ausschreibungstext:

Rinnenwinkel patentiert, für Innenecke 90°  
 nahtlos tiefgezogen,  
 (\*) oder gelötet, als Zulage zu Dachrinne,  
 Fabrikat Zambelli oder gleichwertig  
 liefern und montieren