



# PLUS ŠINDELE • APP modifikovaný asfalt (ověřovaný TÜM)



>>> *Victorian® PLUS (01) Black*






# PLUS ŠINDELE • APP modifikovaný asfalt (ověřovaný TÜM)

## Vaše výhody:

- APP modifikovaný asfalt (ověřovaný TÜM)
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Převyšuje nejpřísnější celosvětové standardy
- Dodatečná UV ochrana díky APP modifikovanému asfaltu
- Vyšší flexibilita při nízkých teplotách

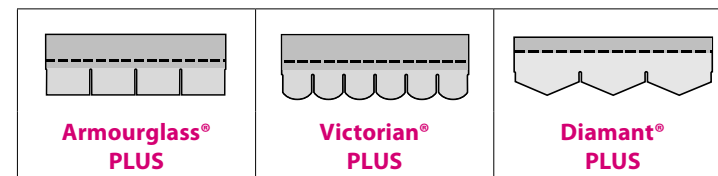

<b>Délka</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Šířka</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
<b>Hmotnost</b> (sklon > 25°)	± 11,4 kg/m <sup>2</sup>	± 10,9 kg/m <sup>2</sup>	± 11,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pokrytí/balení</b>	max. 2 m <sup>2</sup>	max. 2 m <sup>2</sup>	max. 2 m <sup>2</sup>
<b>Šindele/balení</b>	14	14	18
<b>Balení/paleta</b>	66	66	60

<b>Přilnavost granulátu</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Pevnost – podélně*</b> (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm	900 N/50 mm
<b>Pevnost – příčně*</b> (EN 12311-1)	500 N/50 mm	500 N/50 mm	500 N/50 mm
<b>Podélná tažnost*</b> (EN 12311-1)	3,00 %	3,00 %	3,50 %
<b>Příčná tažnost*</b> (EN 12311-1)	3,00 %	3,00 %	3,50 %
<b>Tržné zatížení na hřebíku*</b> (EN 12311-1)	160 N	160 N	160 N

<b>Chování při působení vnějšího požáru</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>3</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Chování při hoření</b>	Class E	Class E	Class E

\* Průměrné naměřené hodnoty



**IKO Sales International NV**  
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica  
 T +420 733 736 046 • E [iko.sindele@iko.com](mailto:iko.sindele@iko.com) • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)

**IKO**  
 The Shingles Expert