



## Vaše výhody:

- Úžlabní pásy IKO Armourvalley jsou 100% kompatibilní se šindeli IKO
- Rychlá a jednoduchá pokládka

## Úžlabí



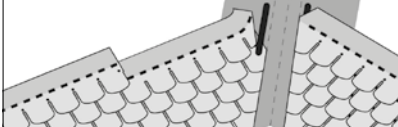

# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Úžlabí

- **IKO Armourvalley®**

je vysoce kvalitní APP modifikovaný úžlabní pás s keramickým posypem, který perfektně odpovídá barvám šindelů IKO. Speciální charakteristiky tohoto pásu jsou ideální pro instalaci do úžlabí: síla, ohebnost a estetický vzhled. Může být používán na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.

- **IKO Armourfix®**

je podkladní pás pod IKO Armourvalley, pokud je používán u střechy s nízkým sklonem (<15°). Tato role musí být dobře přichycena k podkladu (hřebíky a šrouby každých 20 cm ve všech směrech). Poté na tento podkladní pás navažte IKO Armourvalley.

	Armourvalley®	Armourfix®
		
<b>Hmotnost/role</b>	35,9 kg	24,2 kg
<b>Tloušťka</b>	4 mm	2,1 mm
<b>Rozměry (d x š)</b>	7,5 m x 1 m	12 m x 1 m
<b>Pokrytí/role</b>	7,5 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
<b>ks/paleta</b>	25	24
<b>Pevnost – podélně*</b> (EN 12311-1)	650 N/50 mm	550 N/50 mm
<b>Pevnost – příčně*</b> (EN 12311-1)	400 N/50 mm	400 N/50 mm
<b>Podélná tažnost*</b> (EN 12311-1)	20 %	20 %
<b>Příčná tažnost*</b> (EN 12311-1)	20 %	20 %
<b>Teplotní odolnost spodního povrchu</b> (EN 1110)	120 °C	120 °C
<b>Ohebnost spodního povrchu</b> (EN 1109)	-8 °C	-15 °C
		

(\* Průměrné naměřené hodnoty)



IKO Česká republika • Člen IKO Group

Pod Pekárnami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika  
T +420 283 893 660 • F +420 283 891 782 • E info@iko.cz • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)

 **IKO**  
The Shingles Expert